Bohrstangenaufnahmen — *Boring Bar Sleeves*

Bohrstange wird exakt waagrecht ausgerichtet — ***boring bar will be accurately horizontally adjusted***

Bild 1

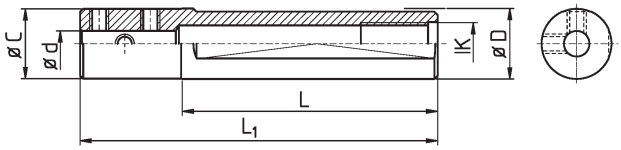




Bild 2


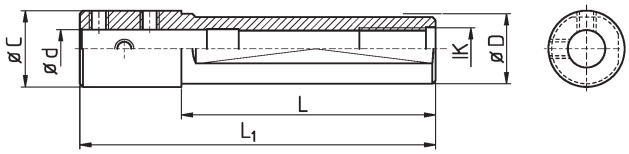




Bild 3



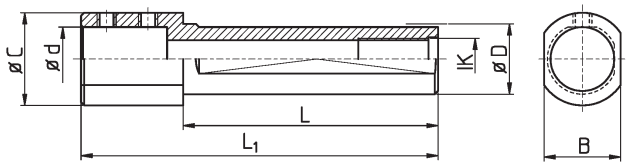

Zahl der Spannflächen und Gewindebohrungen kann von den Musterzeichnungen abweichen
Number of clamping flats amd tap holes may vary from the shown drawings

Bestell-Nr. *order-no.*	d	D	C	B	L_1	L	IK	Maschinen *machines*	Bild
WD121275-PICCO #	12	12			50	75			#
WD0516SR	5	16	40	24	20	46	--	STAR SR16 / 20 Rückseite *back working*	4
WD0616SR	6	16	40	24	20	46	--		4
WD0816SR	8	16	40	24	20	46	--		4
WD1016SR	10	16	40	24	20	46	--		4
WD1216SR	12	16	40	24	20	46	--		4
WD061650	6	16	18		50	70		STAR SR10J SW7	2
WD081650	8	16	18		50	70			2
WD101650	10	16	20		50	70			
WD121650	12	16	22		50	70			
ABS691-03	3	16	15,8		80	90	G 1/8"	STAR SR10J	1
ABS691-41	4	16	15,8		80	90			1
ABS691-05	5	16	15,8		80	90	G 1/8"		1
ABS691-42	6	16	15,8		80	90			1
ABS691-08	8	16	15,8		80	90	G 1/8"		1
ABS1903	3	3/4"	18,8	--	52	70	G 1/8"	CITIZEN L16-20 B12 C16 M12/16	1
ABS1904	4	3/4"	18,8	--	52	70	G 1/8"		1
ABS1905	5	3/4"	18,8	--	52	70	G 1/8"		1
ABS1906	6	3/4"	18,8	--	52	70	G 1/8"		1
ABS1908	8	3/4"	22	20	40	70	G 1/8"		3
ABS1910	10	3/4"	28	20	40	70	G 1/8"		3
ABS1912	12	3/4"	28	20	40	70	G 1/8"		3
ABS1914	14	3/4"	30	20	40	70	G 1/4"		3
ABS1916	16	3/4"	30	20	40	70	G 1/4"		3
WD061990FL	6	3/4"				90			
WD081990	8	3/4"				90			
ABS2006	6	20	28	--	40	70	G 1/4"	CITIZEN B12 u.a.	2
ABS2008	8	20	28	--	40	70	G 1/4"		2
ABS2010	10	20	28	--	40	70	G 1/4"		2
ABS2012	12	20	28	--	40	70	G 1/4"		2
ABS2014	14	20	30	--	40	70	G 1/4"		2
ABS2015	15	20	30	--	40	70	G 1/4"		2
ABS2016	16	20	30	--	40	70	G 1/4"		2

**Insbesondere geeignet für ISCAR PICCO CUT Klingen. Einsätze für Bohrungen Ø 3 -10 mm s. Kap. 10.2 - 11**
Particularly suitable for ISCAR PICCO CUT inserts. Sockets for bore-Ø 3 - 10 mm see chapter 10.2 - 11

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Bohrstangenaufnahmen — *Boring Bar Sleeves*

Bild 4

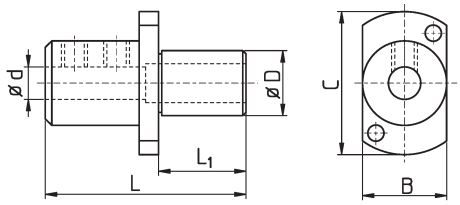




Bild 5


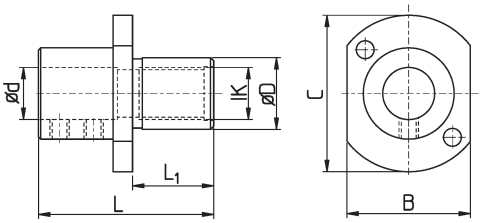


Bild 6

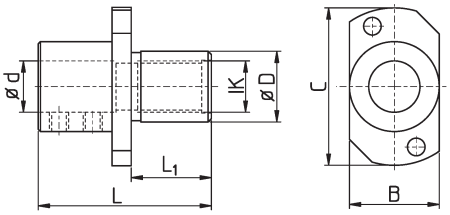

Bestell-Nr. *order-no.*	d	D	C	B	L_1	L	IK	Maschinen *machines*	Bild
WD162050	16	20			50	70			
WD0322SRR	3	22	49	28	25	51			6
WD0422SRR	4	22	49	28	25	59	M14x1		6
WD0522SRR	5	22	49	28	25	59			6
WD0622SRR	6	22	49	28	25	59	G 1/4"		6
WD0722SRR	7	22	49	28	25	59			6
WD0822SRR	8	22	49	28	25	59	M14x1	STAR SR20R / SR20J Rückseite *back working*	6
WD0922SRR	9	22	49	28	25	59	M14x1		6
WD1022SRR	10	22	49	28	25	59	G 1/4"		6
WD1222SRR	12	22	49	28	25	59	G 1/4"		6
WD1422SRR	14	22	49	28	25	59	M16x1		6
WD1622SRR	16	22	49	28	25	59	M16x1		6
WD1922SRR	19	22	49	28	25	59	G 1/4"		6
WD2022SRR	20	22	49	28	25	59	M16x1		6
WD0622SR	6	22	48	38	25	63	--		5
WD0822SR	8	22	48	38	25	63	--		5
WD1022SR	10	22	48	38	25	63	--	STAR SR32 Rückseite *back working*	5
WD1222SR	12	22	48	38	25	63	--		5
WD1422SR	14	22	48	38	25	63	--		5
WD1622SR	16	22	48	38	25	63	--		5
WD2022SR	20	22	48	38	25	63	--		5
ABS736-44	6	22	24	--	70	105	G 1/4"		2
ABS736-40	8	22	24	--	70	105	G 1/4"	**Original STAR** RNC 16B SR16/20/32 SV12/20/32	2
ABS736-41	10	22	24	--	80	105	G 1/4"		2
ABS736-42	12	22	24	--	80	105	G 1/4"		2
WD122270-PICCO #	12	22			70				#
WD032280	3	22	21,7	--	80	112			1
WD042280	4	22	21,7	--	80	112	G 1/4"		1
WD052280	5	22	21,7	--	80	112	G 1/4"		1
WD062280	6	22	21,7	--	80	112	G 1/4"		1
WD072280	7	22	21,7	--	80	112	G 1/4"	STAR RNC 16B SR16/20/32 KNC SNC SV12/20/32 SA12/16 SE12/16	1
WD082280	8	22	21,7	--	80	112	G 1/4"		1
WD102280	10	22	21,7	--	80	112	G 1/4"		1
WD122280	12	22	24	--	80	112	G 1/4"		2
WD142280	14	22	29	24	80	112	G 1/4"		3
WD162280	16	22	29	24	80	112	G 1/4"		3
WD192280	19	22	32	24	80	112	G 1/4"		3
WD202280	20	22	32	24	80	112	G 1/4"		3

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Bohrstangenaufnahmen — *Boring Bar Sleeves*

Bestell-Nr. *order-no.*	d	D	C	B	L_1	L	IK	Maschinen *machines*	Bild
ABS301-41	6	22	21,7		80	120		STAR SA12/16 SE12/16 SB 16 (22mm durchgehend geschliffen) *(22mm throug ground)*	1
ABS301-42	8	22	21,7		80	120			1
ABS301-43	10	22	21,7		80	120	G 1/4"		1
ABS301-44	12	22	21,7		80	120	G 1/4"		1
WD0625150	6	25	24,7	--	154	170	G 1/4"	TORNOS DECO 2000	1
WD0825150	8	25	24,7	--	154	170	G 1/4"		1
WD1025150	10	25	24,7	--	154	170	G 1/4"		1
WD1225150	12	25	24,7	--	154	170	G 1/4"		1
WD1425150	14	25	24,7	--	154	170	G 1/4"		1
WD1625150	16	25	24,7	--	154	170	G 1/4"		1
WD1825150	18	25	32	--	130	170	G 1/4"		2
WD1925150	1"	25	35	--	130	170	G 1/4"		2
WD2025150	20	25	35	--	130	170	G 1/4"		2
WD062699FL	6	1"	--	--	--	100			1
WD102699FL	10	1"	--	--	--	100			1
WD122699FL	12	1"	--	--	--	100			1
WD142699FL	14	1"	--	--	--	100			1
ABS2604	4	1"	27,6	--	60	110	G 1/4"	CITIZEN L25 M20/25 E32	2
ABS2604L	4	1"	--	--	--	130	G 1/4"		1
ABS2606	6	1"	27,6	--	60	110	G 1/4"		2
ABS2606L	6	1"	--	--	--	130	G 1/4"		1
ABS2606FL	6	1"	25	--	118	130	G 1/4"		1
ABS2608K	8	1"	25	--	98	110	G 1/4"		1
ABS2608	8	1"	27,6	--	60	110	G 1/4"		2
ABS2608L	8	1"	--	--	--	130	G 1/4"		1
ABS2608FL	8	1"	25	--	118	130	G 1/4"		1
ABS2610K	10	1"	25	--	85	100	G 1/4"		1
ABS2610	10	1"	28	--	60	110	G 1/4"		2
ABS2612	12	1"	27,6	--	60	110	G 1/4"		2
ABS2612FL	12	1"	25	--	118	130	G 1/4"		1
ABS2616	16	1"	32	28	60	110	G 1/4"		3
ABS2620	20	1"	32	28	60	110	G 1/4"		3
ABS2620S	20	1"	36		60	110	G 1/4"		
WD0628110	6	28	36	--	--	110	M12x1,5	TRAUB TNL 12/16 mit Kühlmittelanschluss *with coolant inlet* M12x1,5	2
WD0828110FL	8	28	36	--	--	110	M12x1,5		2
WD1028110	10	28	36	--	--	110	M12x1,5		2
WD1228110	12	28	36	--	--	110	M12x1,5		2
WD1628110	16	28	36	--	--	110	M12x1,5		2
WD203280	20	32	31,8	--	80	106		STAR SR32JN	1
WD253280	25	32	40	34	80	106			3
WD0632105	6	32	31,6	--	95	105	G 1/4"	STAR SR32J	1
WD0832105	8	32	31,6	--	95	105	G 1/4"		1
WD1032105	10	32	31,6	--	95	105	G 1/4"		1
WD1232105	12	32	31,6	--	95	105	G 1/4"		1
WD1432105	14	32	31,6	--	95	105	G 1/4"		1
WD1632105	16	32	31,6	--	95	105	G 1/4"		1
WD2032105	20	32	31,6	--	94	105	G 1/4"		1
WD123455	12	34			55				

 # Insbesondere geeignet für ISCAR PICCO CUT Klingen. Einsätze für Bohrungen Ø 3 -10 mm s. Kap. 10.2 - 11
Particularly suitable for ISCAR PICCO CUT inserts. Sockets for bore-Ø 3 - 10 mm see chapter 10.2 - 11

Bohrstangenaufnahmen
mit innerer Kühlmittelzufuhr

Boring Bar Sleeves
with inner coolant inlet




Bild 1

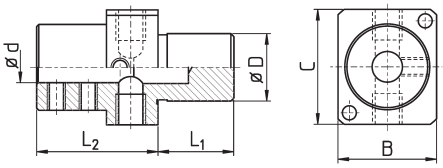


Bild 2






Bild 3

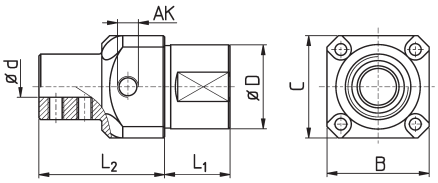


Bild 4



Bestell-Nr. *order-no.*	d	D	L_1	L_2	C	B	AK	IK	Maschinen *machines*	Bild
WD 0622SRR-AK1	6	22	25	40	49	28	G 1/8"	M16x1		1
WD 0822SRR-AK1	8	22	25	40	49	28	G 1/8"	M14x1		1
WD 1022SRR-AK1	10	22	25	40	49	28	G 1/8"	M16x1	STAR SR20R	1
WD 1222SRR-AK1	12	22	25	40	49	28	G 1/8"	M14x1	ECAS20	1
WD 1422SRR-AK1	14	22	25	40	49	28	G 1/8"	M10x1	SR32 J	1
WD 1622SRR-AK1	16	22	25	40	49	28	G 1/8"			1
WD 2022SRR-AK1	20	22	25	40	49	28	G 1/8"			1
WD 0622SW-AK1	6	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"			2
WD 0822SW-AK1	8	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"			2
WD 1022SW-AK1	10	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"			2
WD 1222SW-AK1	12	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"		STAR SW20	2
WD 1422SW-AK1	14	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"		SR20R4	2
WD 1622SW-AK1	16	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"			2
WD 2022SW-AK1	20	22	25	40	37,5	32,5	G 1/8"			2
WD2522SR-AK1	25	22	25	44	48	38	G 1/8"	--	STAR SR16 / 20	--
WD1234MK-AK1	12	34	19,5	44,5	37,5	37,5	M8x1	--		3
WD1&34MK-AK1	16	34	19,5	44,5	37,5	37,5	M8x1	--		3
WD1934MK-AK1	3/4"	34	19,5	44,5	37,5	37,5	M8x1	--	MAIER	3
WD2034MK-AK1	20	34	19,5	44,5	37,5	37,5	M8x1	--		3
WD2534MK-AK1	25	34	19,5	44,5	37,5	37,5	M8x1	--		3
WD2634MK-AK1	1"	34	19,5	44,5	37,5	37,5	M8x1	--		3
WD0632HA-AK1	6	32	25	48	39	39	G 1/8"	--		4
WD0832HA-AK1	8	32	25	48	39	39	G 1/8"	--		4
WD1032HA-AK1	10	32	25	48	39	39	G 1/8"	--	HANWA	4
WD1232HA-AK1	12	32	25	48	39	39	G 1/8"	--		4
WD1632HA-AK1	16	32	25	48	39	39	G 1/8"	--		4

Wenn IK-Angabe vorhanden - auch als Anschlag verwendbar (Bild 1)
if IK- is indicated - also useable as back stop

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21