

## VDI-Stoppanschlagshalter, gedämpft — *VDI Bar Stops, Damped*

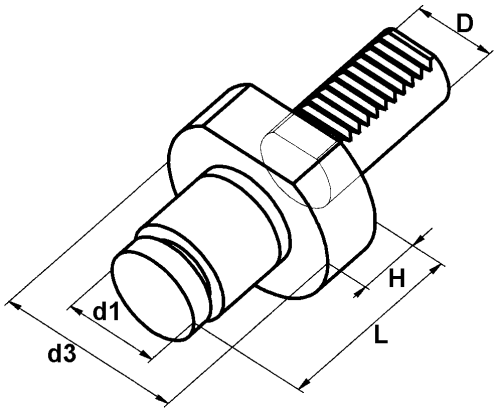


| Bestell-Nr. *order-no.* | D | d1 | d3 | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| C-9 S3.20.35 | 20 | 35 | 50 | 58 | 16 |
| C-9 S3.20.56 | 20 | 56 | 50 | 58 | 16 |
| | | | | | |
| C-9 S3.30.35 | 30 | 35 | 68 | 70 | 20 |
| C-9 S3.30.56 | 30 | 56 | 68 | 70 | 20 |
| | | | | | |
| C-9 S3.40.40 | 40 | 44 | 83 | 78 | 22 |
| C-9 S3.40.60 | 40 | 60 | 83 | 78 | 22 |

| | |
|---|---|
| **Kompressionslänge** *length of compression* | **3 mm** |

## VDI-Stoppanschlagshalter — *VDI Bar Stops, Fixed*

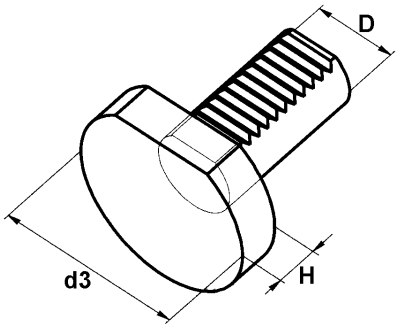



| Bestell-Nr. *order-no.* | D | d3 | H |
|---|---|---|---|
| C-9 Z2.16.00 | 16 | 40 | 13 |
| C-9 Z2.20.00 | 20 | 50 | 16 |
| C-9 Z2.25.00 | 25 | 58 | 16 |
| C-9 Z2.30.00 | 30 | 68 | 16 |
| C-9 Z2.40.00 | 40 | 83 | 20 |
| C-9 Z2.50.00 | 50 | 98 | 20 |
| C-9 Z2.60.00 | 60 | 123 | 20 |
| | | | |

## Werkstoffanschläge, mitlaufend — *Revolving Bar Stops*

**Längenverstellbar**
**Anschlagkopf auswechselbar**
**Mit 2 stabilen Wälzlagern (axial - radial) gelagert**

***adjustable length***
***interchangeable head***
***with 2 solid ball bearings (axial - radial)***

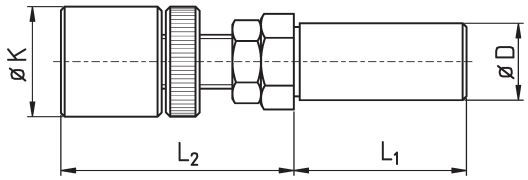



### Schlanke Ausführung (Gewindestange M12) - *slim version (thread bar M12)*


| Bestell-Nr. *order-no.* | K | D | $L_1$ | $L_2$ | Gewindestange *thread bar* |
|---|---|---|---|---|---|
| STK225839-K | 22 | 5/8” | 39 | 46 - 79 | M12 |
| STK221646-K | 22 | 16 | 46 | 39 - 79 | M12 |
| STK221941-K | 22 | 3/4” | 41 | 41 - 79 | M12 |
| STK221932-KTraub | 22 | 3/4” | 32 | 57 - 79 | M12 |
| STK22V2040-K | 22 | V20 | 40 | 46 - 79 | M12 |
| STK222041-K | 22 | 20 | 41 | 41 - 79 | M12 |
| | | | | | |
| STK235839-K | 23 | 5/8” | 39 | 46 - 79 | M12 |
| STK231646-K | 23 | 16 | 46 | 39 - 79 | M12 |
| STK231941-K | 23 | 3/4” | 41 | 41 - 79 | M12 |
| STK231932-KTraub | 23 | 3/4” | 32 | 57 - 79 | M12 |
| STK23V2040-K | 23 | V20 | 40 | 46 - 79 | M12 |
| STK232041-K | 23 | 20 | 41 | 41 - 79 | M12 |
| | | | | | |
| STK265839-K | 26 | 5/8” | 39 | 46 - 79 | M12 |
| STK261646-K | 26 | 16 | 46 | 39 - 79 | M12 |
| STK261941-K | 26 | 3/4” | 41 | 41 - 79 | M12 |
| STK261932-KTraub | 26 | 3/4” | 32 | 57 - 79 | M12 |
| STK26V2040-K | 26 | V20 | 40 | 46 - 79 | M12 |
| STK262041-K | 26 | 20 | 41 | 41 - 79 | M12 |
| | | | | | |

## Werkstoffanschläge, mitlaufend — *Revolving Bar Stops*

**Längenverstellbar**
**Anschlagkopf auswechselbar**
**Mit 2 stabilen Wälzlagern (axial - radial) gelagert**

***adjustable length***
***interchangeable head***
***with 2 solid ball bearings (axial - radial)***

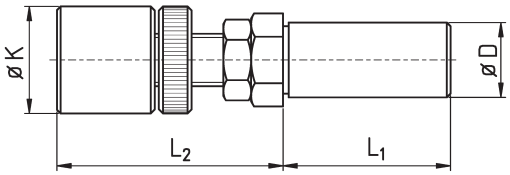

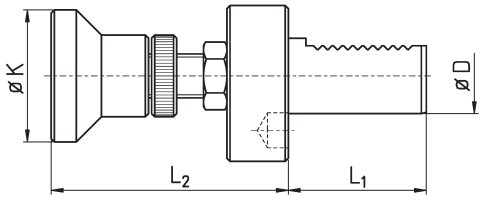



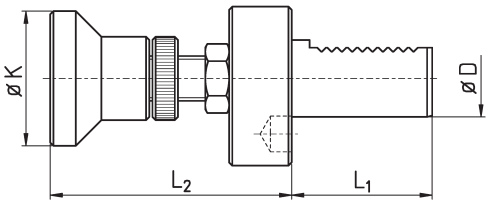

**Ausführung mit VDI-Schaft** - ***version with VDI-shank***

### Standard Ausführung (Gewindestange M14) - *standard version (thread bar M14)*

| Bestell-Nr. *order-no.* | K | D | $L_1$ | $L_2$ | Gewindestange *thread bar* |
|---|---|---|---|---|---|
| STM221932-KTraub | 22 | 3/4" | 32 | 59 - 79 | M14 |
| STM221932-MTraub | 22 | | 32 | 59 - 99 | M14 |
| STM221932-LTraub | 22 | | 32 | 59 - 119 | M14 |
| STM221939-K | 22 | | 39 | 45 - 79 | M14 |
| STM221939-M | 22 | | 39 | 45 - 99 | M14 |
| STM221939-L | 22 | | 39 | 45 - 119 | M14 |
| STM222041-K | 22 | 20 | 41 | 43 - 79 | M14 |
| STM222041-M | 22 | | 41 | 43 - 99 | M14 |
| STM222041-L | 22 | | 41 | 43 - 119 | M14 |
| STM222546-K | 22 | 25 | 46 | 43 - 79 | M14 |
| STM222546-M | 22 | | 46 | 43 - 99 | M14 |
| STM222546-L | 22 | | 46 | 43 - 119 | M14 |
| STM22V2548-K | 22 | VDI 25 | 48 | 57 - 79 | M14 |
| STM22V2548-M | 22 | | 48 | 57 - 99 | M14 |
| STM22V2548-L | 22 | | 48 | 57 - 119 | M14 |
| STM222646-K | 22 | 1" | 46 | 43 - 79 | M14 |
| STM222646-M | 22 | | 46 | 43 - 99 | M14 |
| STM222646-L | 22 | | 46 | 43 - 119 | M14 |
| | | | | | |
| STM231932-KTraub | 23 | 3/4" | 32 | 59 - 79 | M14 |
| STM231932-MTraub | 23 | | 32 | 59 - 99 | M14 |
| STM231932-LTraub | 23 | | 32 | 59 - 119 | M14 |
| STM231939-K | 23 | | 39 | 45 - 79 | M14 |
| STM231939-M | 23 | | 39 | 45 - 99 | M14 |
| STM231939-L | 23 | | 39 | 45 - 119 | M14 |
| STM232041-K | 23 | 20 | 41 | 43 - 79 | M14 |
| STM232041-M | 23 | | 41 | 43 - 99 | M14 |
| STM232041-L | 23 | | 41 | 43 - 119 | M14 |
| STM232546-K | 23 | 25 | 46 | 43 - 79 | M14 |
| STM232546-M | 23 | | 46 | 43 - 99 | M14 |
| STM232546-L | 23 | | 46 | 43 - 119 | M14 |
| STM23V2548-K | 23 | VDI 25 | 48 | 57 - 79 | M14 |
| STM23V2548-M | 23 | | 48 | 57 - 99 | M14 |
| STM23V2548-L | 23 | | 48 | 57 - 119 | M14 |
| STM232646-K | 23 | 1" | 46 | 43 - 79 | M14 |
| STM232646-M | 23 | | 46 | 43 - 99 | M14 |
| STM232646-L | 23 | | 46 | 43 - 119 | M14 |

## Werkstoffanschläge, mitlaufend — *Revolving Bar Stops*

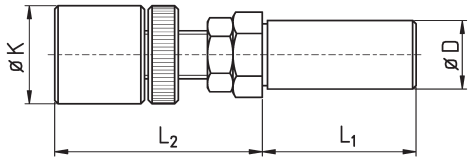


Ausführung mit VDI-Schaft - *version with VDI-shank*


**Standard Ausführung (Gewindestange M14) - *standard version (thread bar M14)***


| Bestell-Nr. *order-no.* | K | D | $L_1$ | $L_2$ | Gewindestange *thread bar* |
|---|---|---|---|---|---|
| STM261932-KTraub | 26 | 3/4” | 32 | 59 - 79 | M14 |
| STM261932-MTraub | 26 | | 32 | 59 - 99 | M14 |
| STM261932-LTraub | 26 | | 32 | 59 - 119 | M14 |
| STM261939-K | 26 | | 39 | 45 - 79 | M14 |
| STM261939-M | 26 | | 39 | 45 - 99 | M14 |
| STM261939-L | 26 | | 39 | 45 - 119 | M14 |
| STM262041-K | 26 | 20 | 41 | 43 - 79 | M14 |
| STM262041-M | 26 | | 41 | 43 - 99 | M14 |
| STM262041-L | 26 | | 41 | 43 - 119 | M14 |
| STM262546-K | 26 | 25 | 46 | 43 - 79 | M14 |
| STM262546-M | 26 | | 46 | 43 - 99 | M14 |
| STM262546-L | 26 | | 46 | 43 - 119 | M14 |
| STM26V2548-K | 26 | VDI 25 | 48 | 57 - 79 | M14 |
| STM26V2548-M | 26 | | 48 | 57 - 99 | M14 |
| STM26V2548-L | 26 | | 48 | 57 - 119 | M14 |
| STM262646-K | 26 | 1" | 46 | 43 - 79 | M14 |
| STM262646-M | 26 | | 46 | 43 - 99 | M14 |
| STM262646-L | 26 | | 46 | 43 - 119 | M14 |
| | | | | | |
| STM341932-Traub | 34 | 3/4” | 32 | 72 - 100 | M14 |
| STM341939 | 34 | 3/4” | 39 | 58 - 100 | M14 |
| STM342041 | 34 | 20 | 41 | 56 - 100 | M14 |
| STM342546 | 34 | 25 | 46 | 56 - 100 | M14 |
| STM34V2548 | 34 | VDI 25 | 48 | 70 - 100 | M14 |
| STM342646 | 34 | 1" | 46 | 56 - 100 | M14 |
| | | | | | |
| STM391932-Traub | 39 | 3/4” | 32 | 72 - 100 | M14 |
| STM391939 | 39 | 3/4” | 39 | 58 - 100 | M14 |
| STM392041 | 39 | 20 | 41 | 56 - 100 | M14 |
| STM392546 | 39 | 25 | 46 | 56 - 100 | M14 |
| STM39V2548 | 39 | VDI 25 | 48 | 70 - 100 | M14 |
| STM392646 | 39 | 1" | 46 | 56 - 100 | M14 |
| | | | | | M14 |
| STM431932-Traub | 43 | 3/4” | 32 | 72 - 100 | M14 |
| STM431939 | 43 | 3/4” | 39 | 58 - 100 | M14 |
| STM432041 | 43 | 20 | 41 | 56 - 100 | M14 |
| STM432546 | 43 | 25 | 46 | 56 - 100 | M14 |
| STM43V2548 | 43 | VDI 25 | 48 | 70 - 100 | M14 |
| STM432646 | 43 | 1" | 46 | 56 - 100 | M14 |
| | | | | | |
| STM561932-Traub | 56 | 3/4” | 32 | 72 - 100 | M14 |
| STM561939 | 56 | 3/4” | 39 | 58 - 100 | M14 |
| STM562041 | 56 | 20 | 41 | 56 - 100 | M14 |
| STM562546 | 56 | 25 | 46 | 56 - 100 | M14 |
| STM56V2548 | 56 | VDI 25 | 48 | 70 - 100 | M14 |
| STM562646 | 56 | 1" | 46 | 56 - 100 | M14 |

## Werkstoffanschläge, mitlaufend — *Revolving Bar Stops*

**Längenverstellbar**
**Anschlagkopf auswechselbar**
**Mit 2 stabilen Wälzlagern (axial - radial) gelagert**

*adjustable length*
*interchangeable head*
*with 2 solid ball bearings (axial - radial)*

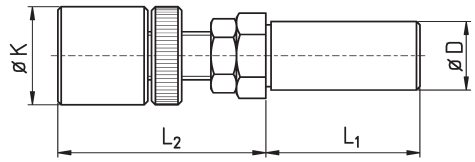

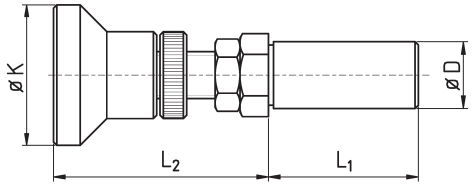
**Version mit großem Kopf-Ø** - *version with large head*


### Stabile Ausführung (Gewindestange M16) - *solid version (thread bar M16)*

| Bestell-Nr. *order-no.* | K | D | $L_1$ | $L_2$ | Gewindestange *thread bar* |
|---|---|---|---|---|---|
| STG342041-K | 34 | 20 | 41 | 56 - 102 | M16 |
| STG342041-L | 34 | 20 | 41 | 56 - 139 | M16 |
| STG342544-K | 34 | 25 | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG342544-L | 34 | 25 | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG342644-K | 34 | 1" | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG342644-L | 34 | 1" | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG343160-K | 34 | 1 1/4" | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG343160-L | 34 | 1 1/4" | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG343260-K | 34 | 32 | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG343260-L | 34 | 32 | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG344065-K | 34 | 40 | 65 | 65 - 102 | M16 |
| STG344065-L | 34 | 40 | 65 | 65 - 139 | M16 |
| | | | | | |
| STG392041-K | 39 | 20 | 41 | 56 - 102 | M16 |
| STG392041-L | 39 | 20 | 41 | 56 - 139 | M16 |
| STG392544-K | 39 | 25 | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG392544-L | 39 | 25 | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG392644-K | 39 | 1" | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG392644-L | 39 | 1" | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG393160-K | 39 | 1 1/4" | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG393160-L | 39 | 1 1/4" | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG393260-K | 39 | 32 | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG393260-L | 39 | 32 | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG394065-K | 39 | 40 | 65 | 65 - 102 | M16 |
| STG394065-L | 39 | 40 | 65 | 65 - 139 | M16 |
| | | | | | |
| STG432041-K | 43 | 20 | 41 | 56 - 102 | M16 |
| STG432041-L | 43 | 20 | 41 | 56 - 139 | M16 |
| STG432544-K | 43 | 25 | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG432544-L | 43 | 25 | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG432644-K | 43 | 1" | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG432644-L | 43 | 1" | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG433160-K | 43 | 1 1/4" | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG433160-L | 43 | 1 1/4" | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG433260-K | 43 | 32 | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG433260-L | 43 | 32 | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG434065-K | 43 | 40 | 65 | 65 - 102 | M16 |
| STG434065-L | 43 | 40 | 65 | 65 - 139 | M16 |

## Werkstoffanschläge, mitlaufend — *Revolving Bar Stops*

**Längenverstellbar**
**Anschlagkopf auswechselbar**
**Mit 2 stabilen Wälzlagern (axial - radial) gelagert**


***adjustable length***
***interchangeable head***
***with 2 solid ball bearings (axial - radial)***

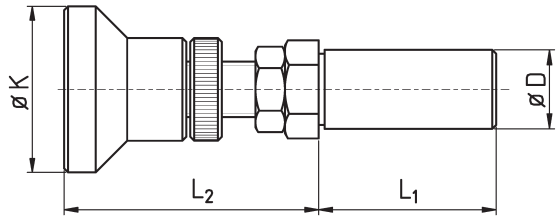


### Stabile Ausführung (Gewindestange M16) - *solid version (thread bar M16)*

| Bestell-Nr. *order-no.* | K | D | $L_1$ | $L_2$ | Gewindestange *thread bar* |
|---|---|---|---|---|---|
| STG562041-K | 56 | 20 | 41 | 56 - 102 | M16 |
| STG562041-L | 56 | 20 | 41 | 56 - 139 | M16 |
| STG562544-K | 56 | 25 | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG562544-L | 56 | 25 | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG562644-K | 56 | 1" | 44 | 58 - 102 | M16 |
| STG562644-L | 56 | 1" | 44 | 58 - 139 | M16 |
| STG563160-K | 56 | 1 1/4" | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG563160-L | 56 | 1 1/4" | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG563260-K | 56 | 32 | 60 | 60 - 102 | M16 |
| STG563260-L | 56 | 32 | 60 | 60 - 139 | M16 |
| STG564065-K | 56 | 40 | 65 | 65 - 102 | M16 |
| STG564065-L | 56 | 40 | 65 | 65 - 139 | M16 |

## Kopf mit Kontermutter und Gewindestange — *Head with Counter Nut and Thread Bar*

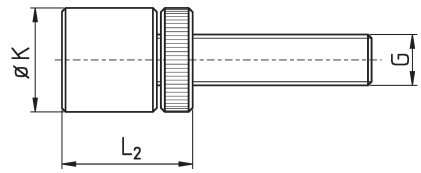


| Bestell-Nr. *order-no.* | Gewinde *thread* G | K | $L_2$ |
|---|---|---|---|
| STOM1022 | M10 | 22 | |
| STOM1023 | M10 | 23 | |
| STOM1026 | M10 | 26 | |
| STOM1222 | M12 | 22 | |
| STOM1223 | M12 | 23 | |
| STOM1226 | M12 | 26 | |
| STOM1422 | M14 | 22 | |
| STOM1423 | M14 | 23 | |
| STOM1426 | M14 | 26 | |


| Bestell-Nr. *order-no.* | Gewinde *thread* G | K | $L_2$ |
|---|---|---|---|
| STOM1434 | M14 | 34 | |
| STOM1439 | M14 | 39 | |
| STOM1443 | M14 | 43 | |
| STOM1456 | M14 | 56 | |
| STOM1634 | M16 | 34 | |
| STOM1639 | M16 | 39 | |
| STOM1643 | M16 | 43 | |
| STOM1656 | M16 | 56 | |

# Werkstoffanschläge, mitlaufend
## mit Wechseleinsätzen

# *Revolving Bar Stops*
## *with Interchangeable Disks*

**Längenverstellbar**
**Anschlagkopf auswechselbar (System PCM)**
**Mit 2 stabilen Wälzlagern (axial - radial) gelagert**


***adjustable length***
***interchangeable head (system PCM)***
***with 2 solid ball bearings (axial - radial)***

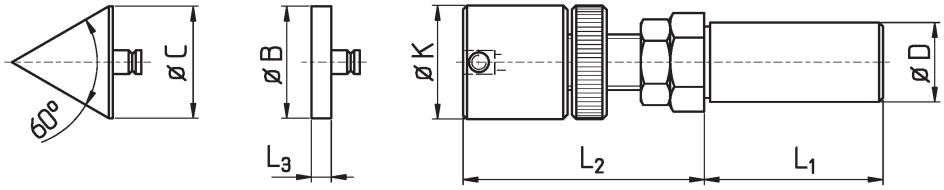


| Bestell-Nr. *order-no.* | K | D | $L_1$ | $L_2$ | Gewindestange *thread bar* |
|---|---|---|---|---|---|
| STUP235839 | 23 | 5/8" | 39 | 51 - 84 | M12 |
| STUP231646 | 23 | 16 | 46 | 44 - 84 | M12 |
| STUP231941 | 23 | 3/4" | 41 | 46 - 84 | M12 |
| STUP231939-K | 23 | 3/4" | 39 | 50 - 84 | M14 |
| STUP231939-M | 23 | 3/4" | 39 | 50 - 104 | M14 |
| STUP231939-L | 23 | 3/4" | 39 | 50 - 124 | M14 |
| STUP23V2040 | 23 | V20 | 40 | 51 - 84 | M12 |
| STUP232041-K | 23 | 20 | 41 | 48 - 84 | M14 |
| STUP232041-M | 23 | 20 | 41 | 48 - 104 | M14 |
| STUP232041-L | 23 | 20 | 41 | 48 - 124 | M14 |
| STUP232546-K | 23 | 25 | 46 | 48 - 84 | M14 |
| STUP232546-M | 23 | 25 | 46 | 48 - 104 | M14 |
| STUP232546-L | 23 | 25 | 46 | 48 - 124 | M14 |
| STUP23V2548-K | 23 | V25 | 48 | 62 - 84 | M14 |
| STUP23V2548-M | 23 | V25 | 48 | 62 - 104 | M14 |
| STUP23V2548-L | 23 | V25 | 48 | 62 - 124 | M14 |
| STUP232646-K | 23 | 26 | 46 | 48 - 84 | M14 |
| STUP232646-M | 23 | 26 | 46 | 48 - 104 | M14 |
| STUP232646-L | 23 | 26 | 46 | 48 - 124 | M14 |
| | | | | | |
| STUP265839 | 26 | 5/8" | 39 | 51 - 84 | M12 |
| STUP261646 | 26 | 16 | 46 | 44 - 84 | M12 |
| STUP261941 | 26 | 3/4" | 41 | 46 - 84 | M12 |
| STUP261939-K | 26 | 3/4" | 39 | 50 - 84 | M14 |
| STUP261939-M | 26 | 3/4" | 39 | 50 - 104 | M14 |
| STUP261939-L | 26 | 3/4" | 39 | 50 - 124 | M14 |
| STUP26V2040 | 26 | V20 | 40 | 51 - 84 | M12 |
| STUP262041-K | 26 | 20 | 41 | 48 - 84 | M14 |
| STUP262041-M | 26 | 20 | 41 | 48 - 104 | M14 |
| STUP262041-L | 26 | 20 | 41 | 48 - 124 | M14 |
| STUP262546-K | 26 | 25 | 46 | 48 - 84 | M14 |
| STUP262546-M | 26 | 25 | 46 | 48 - 104 | M14 |
| STUP262546-L | 26 | 25 | 46 | 48 - 124 | M14 |
| STUP26V2548-K | 26 | V25 | 48 | 62 - 84 | M14 |
| STUP26V2548-M | 26 | V25 | 48 | 62 - 104 | M14 |
| STUP26V2548-L | 26 | V25 | 48 | 62 - 124 | M14 |
| STUP262646-K | 26 | 26 | 46 | 48 - 84 | M14 |
| STUP262646-M | 26 | 26 | 46 | 48 - 104 | M14 |
| STUP262646-L | 26 | 26 | 46 | 48 - 124 | M14 |

## Werkstoffanschläge, mitlaufend
mit Wechseleinsätzen

## *Revolving Bar Stops*
*with Interchangeable Disks*

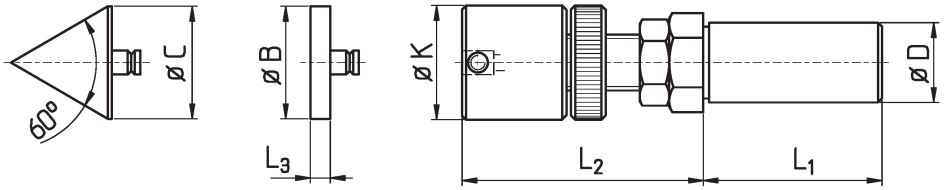


## Aufsteckplatten, Zentrierspitzen

## *Disks, Centering Tapers*

| Bestell-Nr. *order-no.* | B | C | $L_3$ | |
|---|---|---|---|---|
| STUP150/16 | 16 | | 5 | Aufsteckplatte - *interchangeable disk* |
| STUP150/25 | 25 | | 5 | Aufsteckplatte - *interchangeable disk* |
| STUP155/60° | | 25 | | Zentrierspitze 60° - *centering taper 60°* |