


Einsätze zur Außenbearbeitung
zu U175.2... und U175.7...

External Broach Adapter
for Adapting U175.2... and U175.7...

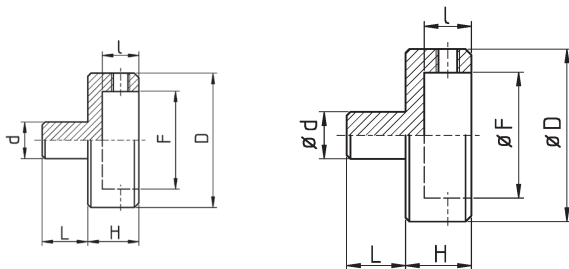

Bestell-Nr. order-no.	d	L	H	I	F	D
U175.790	12	15	17	12	32	44
U175.890	16	19	32	12	32	44

Räumhalter für Außenbearbeitung

External Broaching Head

Speziell für Außenverzahnung / Korbverzahnungen

especially for external serration



Bild 1








Bild 2

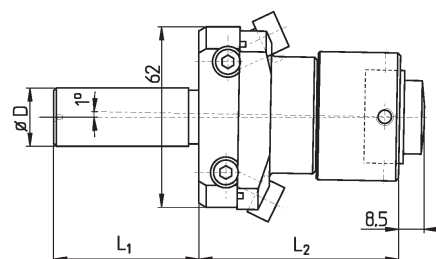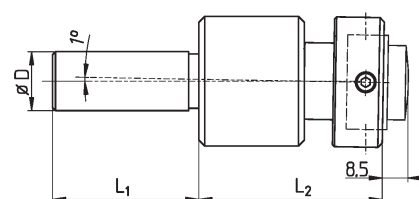

U175.A2: Einstellbar - adjustable (Bild 1)

Bestell-Nr. order-no.	D	L ₁	L ₂	C	F
U175.A216	16	50	69	62	32
U175.A219	3/4"	50	69	62	32
U175.A220	20	50	69	62	32
U175.A225	25	50	69	62	32
U175.A225b	25	125	69	62	32
U175.A226	1"	50	69	62	32
U175.A222	22	50	69	62	32
U175.A222a	22	70	69	62	32
U175.A230	30	50	69	62	32
U175.A231	1 1/4"	50	69	62	32
U175.A232	32	50	69	62	32

U175.A7: Fest - fixed (Bild 2)

Bestell-Nr. order-no.	D	L ₁	L ₂	C	F
U175.A716	16	50	55	44	32
U175.A719	3/4"	50	55	44	32
U175.A720	20	50	55	44	32
U175.A722	22	50	55	44	32
U175.A725	25	50	55	44	32
U175.A726	1"	50	55	44	32

7.3 - 2

Außen-Räumhalter External Broaching Heads


7

Räumhalter, Räumdorne Broaching Heads, Wobble Broaches

BRITSCH
Spannzeuge GmbH

Schneideisen
für Außenbearbeitung, HSS

Dies
for External Broaching, HSS

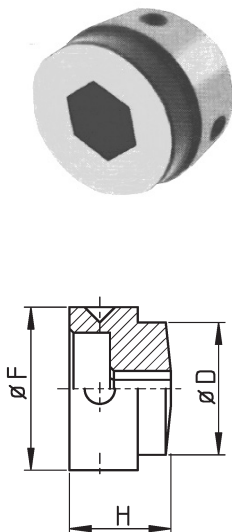


6-kt.	Schneideisen für dies for U175.A2 / A7			
Bestell-Nr. order-no.	F	D	H	6-kt.
U806.003	32	25,3	20,5	3
U806.004	32	25,3	20,5	4
U806.005	32	25,3	20,5	5
U806.006	32	25,3	20,5	6
U806.007	32	25,3	20,5	7
U806.008	32	25,3	20,5	8
U806.009	32	25,3	20,5	9
U806.010	32	25,3	20,5	10
U806.011	32	25,3	20,5	11
U806.012	32	25,3	20,5	12
U806.013	32	25,3	20,5	13
U806.014	32	25,3	20,5	14
U806.015	32	25,3	20,5	15
U806.016	32	30	20,5	16
U806.017	32	30	20,5	17
U806.018	32	30	20,5	18
U806.019	32	30	20,5	19
U806.020	32	30	20,5	20

4-kt.	Schneideisen für dies for U175.A2 / A7			
Bestell-Nr. order-no.	F	D	H	4-kt.
U806.103	32	25,3	20,5	3
U806.104	32	25,3	20,5	4
U806.105	32	25,3	20,5	5
U806.106	32	25,3	20,5	6
U806.107	32	25,3	20,5	7
U806.108	32	25,3	20,5	8
U806.109	32	25,3	20,5	9
U806.110	32	25,3	20,5	10
U806.111	32	25,3	20,5	11
U806.112	32	25,3	20,5	12
U806.113	32	25,3	20,5	13
U806.114	32	30	20,5	14
U806.115	32	30	20,5	15
U806.116	32	30	20,5	16
U806.117	32	30	20,5	17
U806.118	32	30	20,5	18

Schneideisenrohlinge
zur Außenbearbeitung, HSS

Dies Blank
for External Broaching, HSS

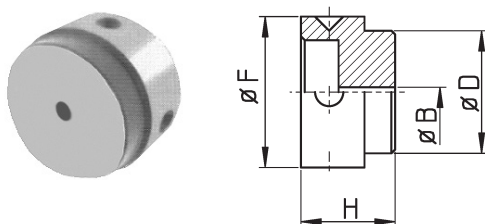


Schneideisenrohlinge für Sonderformen
dies blank for special shapes

Bestell-Nr. order-no.	Startbohrung start bore B	F	D	H	Bereich range
U175.R1B0	--	32	25,3	20,5	4-kt bis Ø 13 6-kt bis Ø 15
U175.R1B3	3	32	25,3	20,5	4-kt bis Ø 13 6-kt bis Ø 15
U175.R2B6	6	32	30	20,5	4-kt bis Ø 18 6-kt bis Ø 20

Schneideisenrohlinge zur Außen-
bearbeitung, Syst. Traub-Index, HSS

Dies Blank for External Broaching
Syst. Traub-Index, HSS



Schneideisenrohlinge für Sonderformen
dies blank for special shapes

Bestell-Nr. order-no.	Startbohrung start bore B	F	D	H	Bereich range
U175.RW17	3	24	18	13	bis Ø 13
U175.RW37	6	40	36	13	bis Ø 30

Räumhalter für Außenbearbeitung
System TRAUB-INDEX

External Broaching Head
System TRAUB-INDEX

Speziell für Außenverzahnung / Kerbverzahnungen

especially for external serration



Bild 1

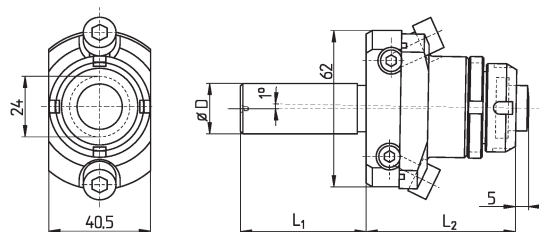



Bild 2

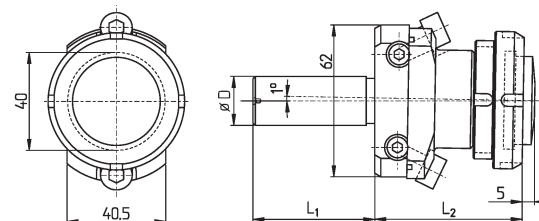


Bild 1 (kurze Ausführung) picture 1 (short version)				Räumtiefe bis broaching length	
Bestell-Nr. order-no.	D	L ₁	L ₂	Ø 13	Ø 8
U175.AKI216	16	50	60	17,6	36,8
U175.AKI219	3/4"	50	60	17,6	36,8
U175.AKI220	20	50	60	17,6	36,8
U175.AKI225	25	50	60	17,6	36,8
U175.AKI226	1"	50	60	17,6	36,8
U175.AKI222	22	70	60	17,6	36,8
U175.AKI230	30	50	60	17,6	36,8
U175.AKI231	1 1/4"	50	60	17,6	36,8
U175.AKI232	32	50	55	17,6	36,8

Bild 1 (lange Ausführung) picture 1 (long version)				Räumtiefe bis broaching length	
Bestell-Nr. order-no.	D	L ₁	L ₂	Ø 13	Ø 8
U175.AKI216L	16	50	72	29,6	48,8
U175.AKI219L	3/4"	50	72	29,6	48,8
U175.AKI220L	20	50	72	29,6	48,8
U175.AKI225L	25	50	72	29,6	48,8
U175.AKI226L	1"	50	72	29,6	48,8
U175.AKI222L	22	70	72	29,6	48,8
U175.AKI230L	30	50	72	29,6	48,8
U175.AKI231L	1 1/4"	50	72	29,6	48,8
U175.AKI232L	32	50	72	29,6	48,8

Bild 2 (kurze Ausführung) picture 2 (short version)				Räumtiefe bis broaching length	
Bestell-Nr. order-no.	D	L ₁	L ₂	Ø 30	Ø 8
U175.AGI216	16	50	61	20	38,2
U175.AGI219	3/4"	50	61	20	38,2
U175.AGI220	20	50	61	20	38,2
U175.AGI225	25	50	61	20	38,2
U175.AGI226	1"	50	61	20	38,2
U175.AGI222	22	70	61	20	38,2
U175.AGI230	30	50	61	20	38,2
U175.AGI231	1 1/4"	50	61	20	38,2
U175.AGI232	32	50	61	20	38,2

Bild 2 (lange Ausführung) picture 2 (long version)				Räumtiefe bis broaching length		
Bestell-Nr. order-no.	D	L ₁	L ₂	Ø 30	Ø 16	Ø 8
U175.AGI216L	16	50	73	20	32	50,2
U175.AGI219L	3/4"	50	73	20	32	50,2
U175.AGI220L	20	50	73	20	32	50,2
U175.AGI225L	25	50	73	20	32	50,2
U175.AGI226L	1"	50	73	20	32	50,2
U175.AGI222L	22	70	73	20	32	50,2
U175.AGI230L	30	50	73	20	32	50,2
U175.AGI231L	1 1/4"	50	73	20	32	50,2
U175.AGI232L	32	50	73	20	32	50,2

Schneideisenrohlinge s. S. 3

dies blank see page 3